

インクとヘッドの塗布条件の調整を定量的に判断できる支援装置

# IJ-AXIS 液滴特性測定装置


## 〔液滴観測部〕

液滴観測機能 (LED発行による)

吐出中の画像を  
リアルタイム動画で表示

## 簡易解析機能

任意のタイムスケールで  
撮像した画像を基に  
液滴の飛翔状態を解析可能

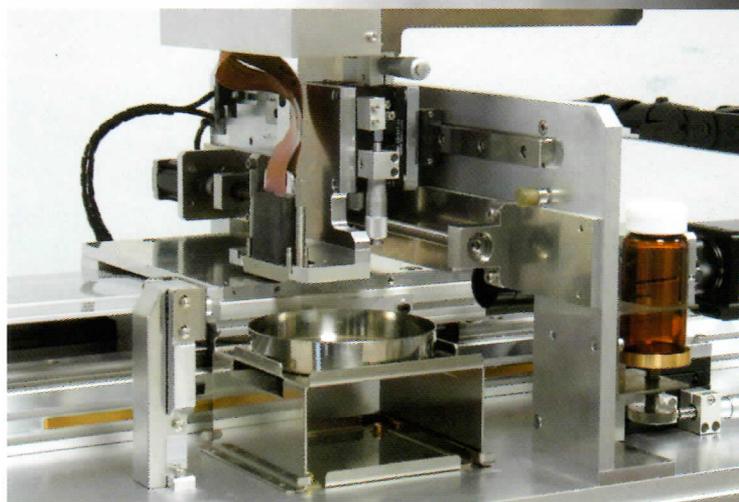

| ■仕様    |                           |
|--------|---------------------------|
| サイズ    | (H) 615×(W) 680×(D) 450mm |
| 重量     | 50Kg                      |
| 塗工範囲   | 70mm                      |
| 塗工速度   | 最高 300mm/s                |
| 設定ピッチ  | 0.1 $\mu$ m単位で任意に設定可能     |
| 塗工パターン | 定点配置を基本とする                |



企動力®で創造業へ  
株式会社ピーエムティー

本社・工場 〒811-2115 福岡県粕屋郡須恵町大字佐谷1705-1  
TEL.092-933-3110 FAX.092-933-3115  
東京営業所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目36番2号 相互蒲田ビル5F  
TEL.03-5744-8803 FAX.03-5744-8804

その他、お客様のご要望に対してご相談に応じます。

URL <<http://www.pm-t.com>>

★本仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。★お問合せは本社及び東京営業所の各営業部へお願い致します。